



Modelo: BC-54000-08-51B

Tamaño DN 15 1/2"
 Rosca Rotor: 1/2" BSPT a izquierdas
 Rosca Flexible B: 1/2" BSPT
 Rosca Flexible C: 1/4" BSPT

Fluido: Vapor saturado

Condiciones de Trabajo


Presión Máx.vapor saturado: 17 bar
 Temperatura máxima: 208°C
 Velocidad máxima: 350 rpm

*Características técnicas y/o dimensionales
 sujetas a cambio sin notificación previa.*

Características Técnicas

Juntas de simple y de doble paso de sifón fijo
 Junta rotativa auto soportada
 Conexión de los flexibles radial y/o axial
 Sello de Grafito trabajando a compresión
 Dos cojinetes soportando al rotor
 Cuerpo de fundición
 Rotor endurecido y tapa niquelada
 Indicador de desgaste del sello

Dimensiones

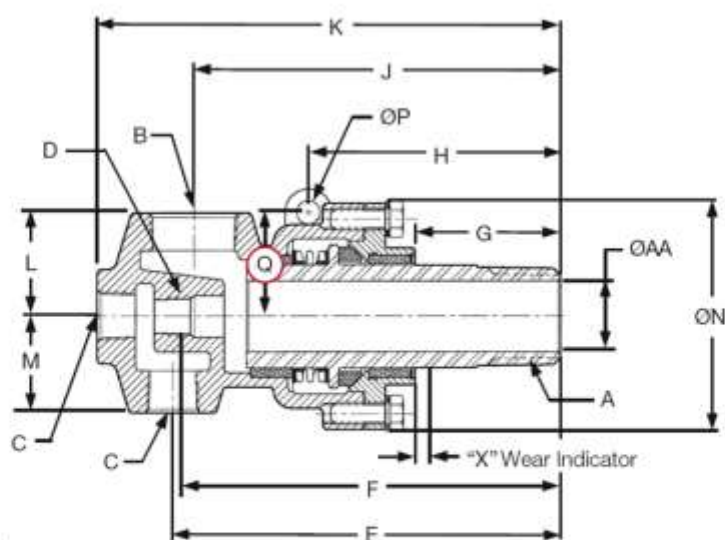

Joint Size	Ferrous Trim Part Number	A NPT	B NPT	øAA	C NPT	D Syphon Thread NPT	D Syphon Thd With Bushing*	E	F	G	H	J	K
1/2"	BC-54000-08-50	1/2" R.H.	1/2"	Ø.50"	1/4"	1/8"	—	5.37"	5.06"	1.73"	—	4.54"	5.87"
	BC-54000-08-51	1/2" L.H.	1/2"	Ø.50"	1/4"	1/8"	—	5.37"	5.06"	1.73"	—	4.54"	5.87"

DEUBLIN IBERICA, S.L. • Passeig Lola Anglada, 20 • 08228-Les Fonts (Terrassa)

• ☎ 932 211 223 • 📠 932 212 093 • e-mail: deublin@deublin.es