

Modelo: BC-54000-12-51B



Tamaño DN 20 3/4"
 Rosca Rotor: 3/4" BSPT a izquierdas
 Rosca Flexible B: 3/4" BSPT
 Rosca Flexible C: 1/2" BSPT

Fluido: Vapor saturado

Condiciones de Trabajo


Presión Máx.vapor saturado: 17 bar
 Temperatura máxima: 208°C
 Velocidad máxima: 350 rpm

*Características técnicas y/o dimensionales
 sujetas a cambio sin notificación previa.*

Características Técnicas

Juntas de simple y de doble paso de sifón fijo
 Junta rotativa auto soportada
 Conexión de los flexibles radial y/o axial
 Sello de Grafito trabajando a compresión
 Dos cojinetes soportando al rotor
 Cuerpo de fundición
 Rotor endurecido y tapa niquelada
 Indicador de desgaste del sello

Dimensiones

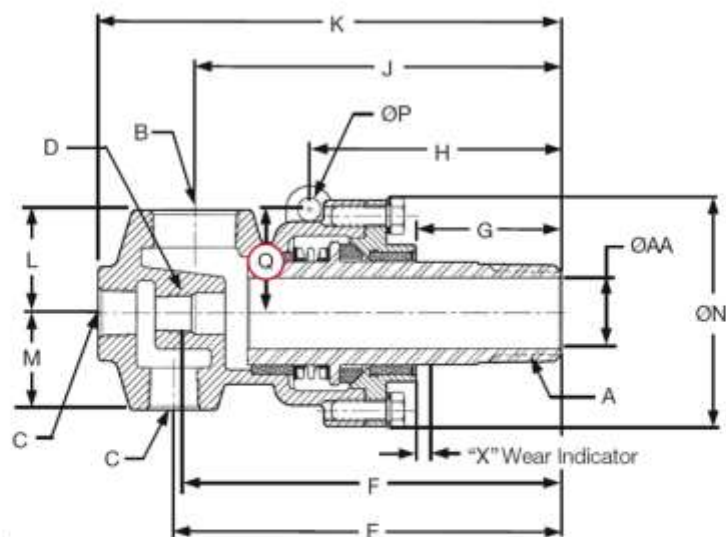

Joint Size	Ferrous Trim Part Number	A NPT	B NPT	øAA	C NPT	D Syphon Thread NPT	D Syphon Thrd With Bushing*	E	F	G	H	J	K	L	M	ØN	ØP
3/4"	BC-54000-12-51	3/4" LH.	3/4"	Ø.75"	1/2"	1/4"	1/8"	5.16"	5.25"	1.68"	—	4.54"	6.17"	1.75"	1.25"	Ø3.38"	—